

Vildtkamera Brugervejledning

Ved tilløbene til Gudenåen og Randers Fjord anvender vi model SPROMIS S308 kameraer

DTU Aquas noter om, hvordan kameraerne skal indstilles ens, er markeret med gult



Jagt  Jakt


LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT FØR BRUG AF KAMERAET



12/2019

Pakke indhold


Opsætningsrem	1	Vildtkamera	1
		USB kabel	1
Brugervejledning	1		

Selve kameraet og porte

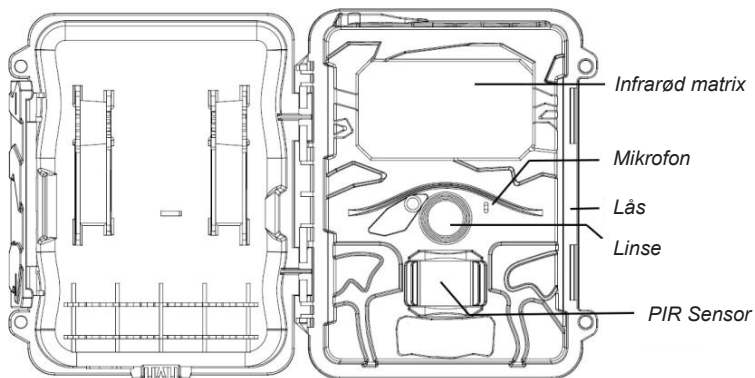

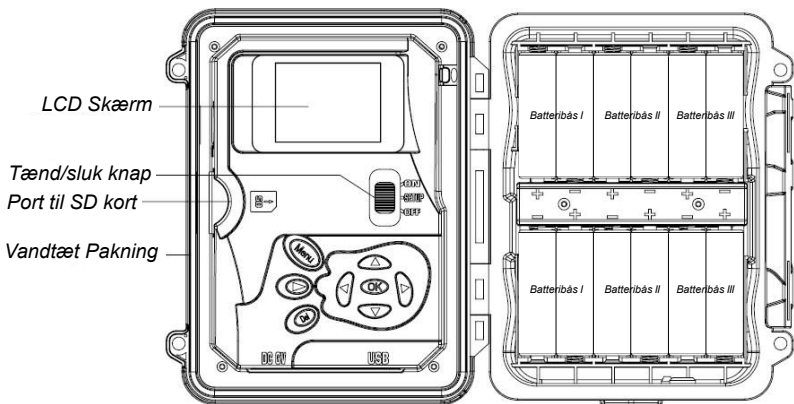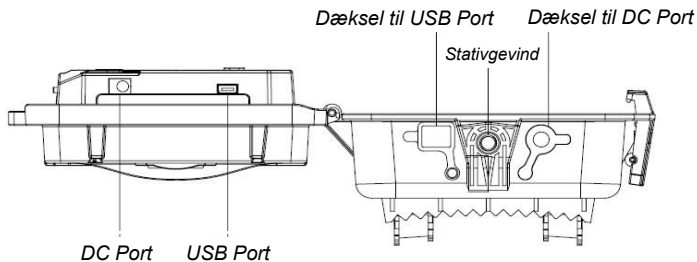

Taster og knapper

- **MENU:** Tilgå program menuen i forhåndsvisningsmodus
- **▲▼◀▶:** Bevæg dig mellem menupunkterne og lav værdien om
- **OK:**
 - Gem parameter indstillinger i menu modus
 - Spil videoer i playback modus
- Playback knap  : I live forhåndsvisningsvindue, skift mellem playback og forhåndsvisningsmodus
- **DEL:** slet et billede i playback modus, slet tegn, når du redigerer telefonnummeret og mail-adressen og andre indstillinger.
- Brug Genveje: I live forhåndsvisningsvindue,
 - **▲** er genvej til at vælge **Video** modus, og
 - **▼** er genvej til kameramodus
 - **OK** er til manuelt at tage

billeder eller optage en video

- Modus (tænd/sluk) knap: **OFF (SLUK)** nederst. **SETUP (OPSÆTNING)** i midten. **ON (TÆND)** øverst.

Hurtigstart

1. Sørg for, at tænd/sluk knappen er i **OFF** positionen. Kom batterierne i batterihuset ifølge de viste polariteter. Kom et sæt på 12 (anbefalet), 8, eller 4 (nødtilfælde, venstre to kolonner) batterier. Eller forbind 6V ekstern strømforsyning til kameraet ved at bruge det rette kabel og eksterne batteri.
De følgende batterier kan bruges:
 - Højtydende alkaline batterier anvendes ved vandløbene
 - Litium-batterier
 - Genopladelige NiMH batterier
2. Indsæt et SD-kort (32GB eller mindre). Åbn kameraet og indsæt SD-kortet i kort-slotten. Se kortsymbolet på etuiet for at få det vendt rigtigt. Kameraet understøtter SD-kort op til 32 GB. Bemærk venligst, at SD-kortet ikke må være låst.
3. Skyd tænd/sluk knappen over til SETUP positionen.

4. Tryk på **MENU** knappen for at komme ind i menuen, og tryk så på ◀ eller ▶ knapperne for at bevæge dig mellem fanerne (undermenu) som indeholder forskellige grupper af ting. Tryk på ▲ eller ▼ knapperne for at aktivere undermenuen og redigere forskellige ting. Tryk på ◀ ▶ for at skifte værdi. Tryk på OK knappen for at gemme.



5. Tryk på **MENU** knappen for at forlade undermenuen. Tryk på MENU igen for at forlade opsætningsmenuen og tilgå live forhåndsvisningsmodus.
6. Tryk på OK knappen for manuelt at tage et billede eller optage video.
7. Tryk på playback knappen for at afspille. Brug ◀ eller ▶ knapperne til at gennemgå billederne. Tryk på ▲ eller ▼ knappen for at vælge forstørrelsesgrad. Tryk på OK og tryk på ◀ eller ▶, ▲ eller ▼ for at flytte det forstørrede område.
8. Tryk på Playback knappen ▶ for at afslutte. Forstørrelses modus.
9. Mens du efterser billedet, kan du trykke på **DEL** knappen for at slette det aktuelle billede, eller tryk på **MENU** knappen for at slette det aktuelle billede eller alle billederne
10. Tryk på Playback knappen ▶ for at afslutte playback modus.
11. Placer kameraet i målområdet og tænd for kameraet (skyd tænd/sluk knappen til ON). Kameraet vil tage billeder eller videoer som programmeret. Den højde fra jorden, som kameraet skal placeres i, bør variere passende med genstandens størrelse. Generelt er 1-2 meter at foretrække. Vi bruger ca. 1 m ved vandløbsundersøgelserne



12. Skyd tænd/sluk knappen til OFF positionen for at slukke for kameraet. Bemærk venligst, at selv i OFF modus bruger kamera stadig en lille smule strøm fra batterierne. Derfor skal du fjerne batterierne, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.

Menu indstillinger


Skift kameraet til **SETUP** modus og tryk på **MENU**. Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge den ønskede værdi, og tryk så på **OK** for at gemme.


Indstillinger ved undersøgelsen er markeret med gult

Indstillinger		Beskrivelse
 KAMERA (L.V.)	Modus	Vælg at tage Foto, ikke Video.
	Foto Str.	Vælg billedstørrelse 12 M (bedste kvalitet)
	Foto antal	Vælg antallet af billeder, der skal tages efter hver udløsning (Vælg 5 fotos).
	Optage-Interval	Vælg tidsintervallet mellem billederne, der tages i burst modus (Vælg "Kort")
	Gem og afslut	Tryk "OK" for at gemme og "Menu" for at afslutte kameraindstilling
 UDLØSER (i midten)	Følsomhed	Vælg "Normal".
	Optage Interval	Hviletiden efter hver udløsning. Vælg 30 Sek









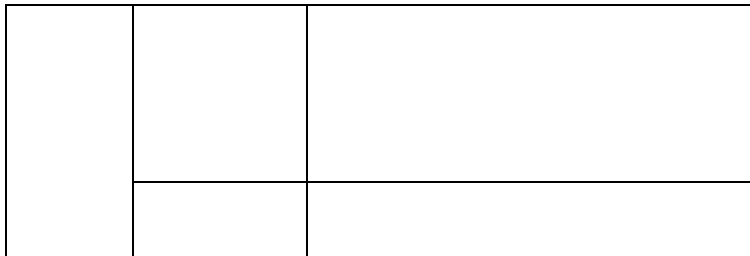

 UDLØSER fortsat	Time Lapse	Bruges ikke, vælg slukket. Kameraet kan udløses af en timer på forudbestemte tidsintervaller. Bemærk venligst, at selv i Time Lapse modus, kan kameraet stadig udløses, med mindre følsomheden er sat til OFF.
	Start-Stop 1/2 Arbejdstid Afslut	Bruges ikke, vælg slukket, både ved 1 og 2. Kameraet kan indstilles til kun at virke på bestemte tidspunkter. For at aktivere denne funktion, skal du vælge ON og trykke på ok. Start-stop menuen vil så vises. Denne menu indeholder indstillinger for start- og stoppetider, såvel som udløser interval og time lapse interval. start-stop indstillingen vil tilsidesætte alle andre generelle kamera indstillinger. Siden der er 2 perioder, der kan bruges, skal du passe på, at du ikke programmerer tider, der overlapper hinanden Vælg "Ja" ud for "Alle dage" Så er kameraet altid i funktion) Tryk "OK" for at gemme og "MENU" for at komme tilbage til menuen
 SYSTEM (t.h.)	Ur Camera-ID GPS-Coordinate Tids stempel	Vigtigt: Tryk "OK" og indstil dato og tid Skal være slukket Skal være slukket, bruger meget strøm Skal være tændt.

	Overskriv	Skal være slukket
	Bip	Skal være slukket

 SYSTEM (L.h.)	LED Indikator	Skal være tændt
	FW opdater	MÅ IKKE BRUGES (opdaterer software)
	Formater	MÅ IKKE BRUGES . Formaterer SD-kortet, sletter alle data på SD-kortet. Det kan ikke fortrydes.
	Fabriksindstilling	Gendanner alle indstillinger til fabriksindstillingerne.
	Kodeord	Vælg slukket
	Sprog	Vælg dansk
	Information	Viser modulnummer, HW Version, FW version og IMEI for kameraet.




Playback knap (Se fotos eller video)

- Skift til **SETUP** modus.
- Tryk på Playback knappen  for at se det seneste billede (eller video).
- Tryk på OK knappen for at begynde at afspille videoklip.
- Tryk på OK knappen for at holde op med at afspille og vende tilbage til playback modus.
- Tryk på  knappen for at se det foregående billede og tryk på  knappen for det næste.
- Tryk på  eller  knappen for at vælge forstørrelsesgraden. Tryk på OK og tryk på  eller  ,  eller  for at flytte det forstørrede område.
- Tryk på Playback knappen  playback knappen igen for at afslutte playback modus.



Slet foto eller video

- Tryk på Playback knappen  for at se det billede (eller den video), der skal slettes.
- Tryk på **DEL** knappen.
- Tryk på **LEFT** eller **RIGHT** for at vælge Yes til at fortsætte eller No for at afslutte.
- Bemærk venligst, at efter sletning af et billede eller en videofil kan de slettede filer ikke genoprettes!